

# Die FETCO® EXTRACTOR™ Filterkaffeemaschinen CBS-2141/2142 XTS

# FETCO®



Die FETCO CBS-2140 XTS Serie mit Touchscreen und erweitertem Programmiermenü. Erhältlich sind die Maschinen dieser Serie mit einem Brühvolumen von 1 - 3,8 Liter. Bis zu 8 Brühprogramme (4 pro Seite), einstellbar in Brühzeit, -menge, -temperatur, Sprühimpulse, Prewet und Bypass, können in der Maschine individuell gespeichert und benannt werden. Das macht die Bedienung denkbar einfach und sorgt stets für frischen Filterkaffee.

CBS-2141 XTS mit 3,8l Ausgabedispenser



CBS-2142 XTS mit 2x 3,8l Ausgabedispenser

Your Best Blend  
Coffee Co.



- Ready
- Heating
- Filling
- Touch screen to unlock

Der Startbildschirm mit Ihrem Logo (auf Wunsch) und automatischer Tastensperre. Sehen Sie auf einem Blick ob die Maschine brühbereit ist, Wasser nachfüllt oder aufheizt. Auch während des Brühvorgangs zeigt Ihnen das Display alle wichtigen Informationen an, die Sie benötigen.

3,8 Liter

3:30

2 Liter

2:00

4:30

Weekly 2l

2:00

4:30


Wasser

3:30

3:30

Der patentierte Cascading Spraydome sorgt für eine optimale Extraktion Ihres Kaffees und ist neben dem Festwasseranschluß und der separaten Heißwasserausgabe ein weiteres Feature dieser Modellreihe.

Der integrierte SD-Karten-Slot ermöglicht Ihnen das komfortable Sichern, Wiederherstellen und Duplizieren Ihrer einmal eingestellten Brühprogramme.



www.f-b-tec.de

# Die FETCO® Filterkaffeemaschinen CBS-2141 XTS | CBS-2142 XTS


## Programmierungsoptionen

	Brühooptionen	Brühzeit	Brühmenge	Temperatur	Prewet	Sprühimpulse	Bypass	Brühvolumen pro h (Kaltwasser)
CBS-2141 XTS	4	2 - 10 min	0,6 - 4,75l	77 - 97°C	0 - 15%	1 - 30	0 - 40%	ca. 23l*
CBS-2142 XTS	4 pro Seite	2 - 10 min	0,6 - 4,75l	77 - 97°C	0 - 15%	1 - 30	0 - 40%	ca. 42l*


\* ca. 10-11 min pro Brühvorgang mit 3,8l inkl. Aufheizen nach der Brühung. Zur Berechnung des Brühvolumens nutzen wir erfahrungsgemäß gängige Parameter.

## Technische Daten

	Breite	Tiefe	Höhe	Leergewicht	Gewicht befüllt	Wassertank	Volt	KW	Ampere
CBS-2141 XTS	29,8 cm	51,8 cm	87,3 cm	13,2 kg	25,7 kg	12,5 l	230	1 x 3,0	12,4
Versandmaße	43,2 cm	55,9 cm	89,0 cm	22,7 kg					
CBS-2142 XTS	50,2 cm	51,8 cm	87,3 cm	21,3 kg	43,3 kg	22,0 l	400	2 x 3,0	15,3
Versandmaße	61,0 cm	55,9 cm	89,0 cm	30,0 kg					

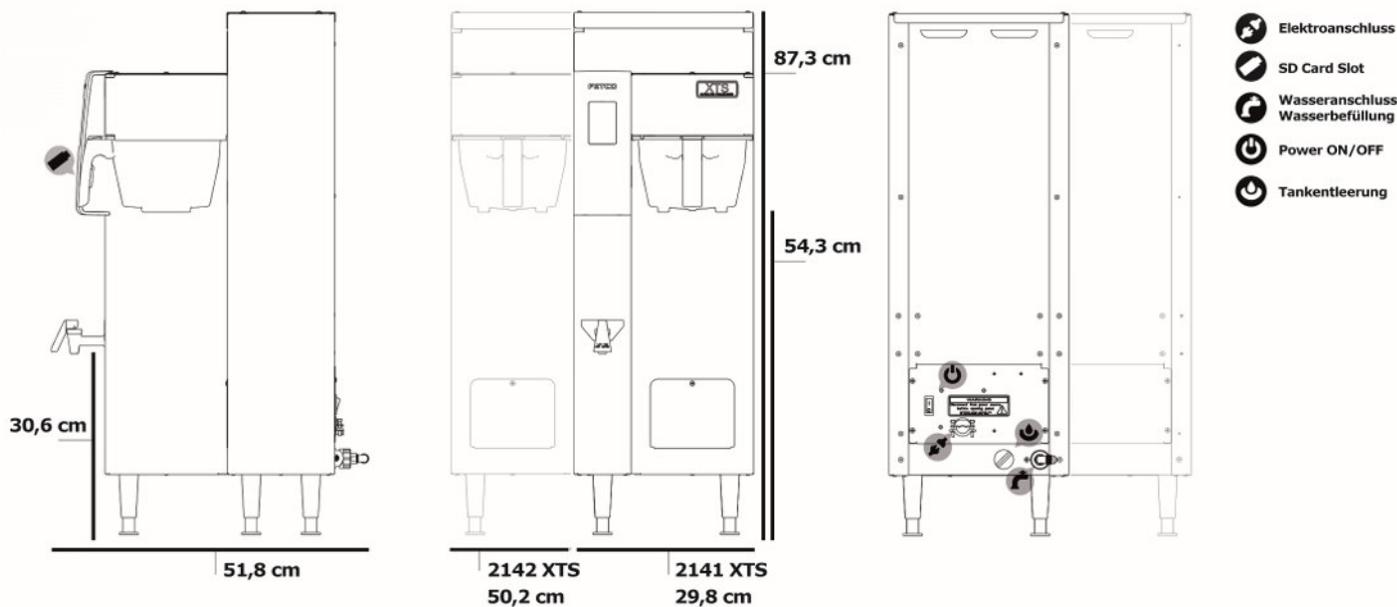

## Zubehör

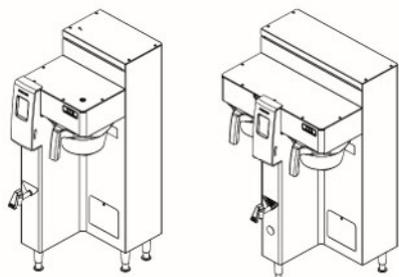

L4D-10  
3,8l Thermobehälter  
#110119

Papierfilter 13" x 5"  
#210001

